

Aiatööriista hooldus pikendab tööiga mitu korda

Foto: Signe Kalberg

Muruniidutehnikat ja aiatööriistu hooldage juba sügisel enne talvekorterisse panekut, mitte kevadel enne niitmist.

Signe Kalberg

Baumax Eesti tootespetsialist Kalev Aus paneb aiapidajatele südamele, et pärast iga kasutamist tuleb aiatööriistad puhastada ja üle kontrollida. Kes aga soovib, et tema muruniiduk kestaks võimalikult pikka aega, peab hoolt kandma selle puhastuse ja õlitamise eest.

„Pärast iga niitmist peab puhtaks tegema kogu masina, eriti niidukorpuse. Niidetud muru jääb väga kergesti niiduki korpuse külge ja hakkab seal seistes hallitama ja mädanema. See kahjustab masinat (eriti kui tegu on plekk-korpusega), hullemal juhul ka niidutera kinnitust,” selgitab Aus.

Oma tööriistadest hooliv aiapidaja teeb hoolduse ära juba sügisel. Bensiinimootoriga muruniiduki hooldus peaks Ausi sõnul sisaldama õhufiltri- ja õlivahetust ning küünla kontrolli, vajaduse korral ka selle vahetust. Küünla juba lootusetust vananemisest annab tunnistust niiduki halb käivitus.

Et ligi 90% Eestis müüdava-


test muruniidukitest on varustatud Ameerikast pärit Briggs & Strattoni jõuallikatega, soetage vastav hoolduskomplekt, mis sisaldab õhufiltrit, õli, kütusevärskendajat ja küünalt. Kogu komplekti hind on kümne euro ringis, paberõhufiltriga masinateel kallim.

Samuti suhtuge kriitiliselt sügisel masinasse loksuma jäänud bensiinitilka. „See tekitab karburaatoris düüse ummistavat nn vaiku. Samuti vananeb kütus kanistris seistes ja selle vastu aitab kütusevärskendaja. Ja niiduki tera tuleks teravaks ihuda. Kes ei taha käsi ise ära määrada või kahtleb oma oskustes, saab abi hoolduspunkti,” ütleb Aus.

Kõige kindlam on lasta sügisel pärast niiduhooaja lõppu masina kütusesüsteemil tühjaks töötada, et paagis poleks enam tilkagi kütust. Määrima ja õlitama peab kõik liikuvad osad (laagrid, trossid, küünal, kinnitused). Kontrollida tasub ka rataste laagrite või pukside korrasolekut. Nende vahetamiseks on aga soovitatav juba pöörduda lähimasse hooldustöökotta, näiteks Stokkerisse.

Õige hooldus aitab säästa

Kui enamik aiapidajatest vahetab muruniidukis õli kevadel, siis Addinol Lube Oil OÜ Lääne-

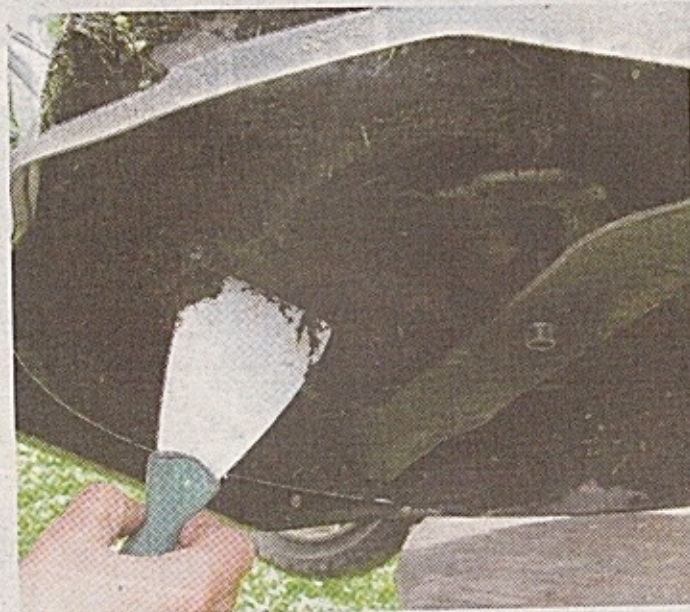

ja Kesk-Eesti müügijuht Kaido Kõöp soovib hooldada masinat juba sügisel, kohe pärast niitmishooaja lõppu. Suve jooksul on õli läbi töötatud ja kütuse põledes happeliseks muutunud. Seismisel hakkab happeline mootoriõli mootoris roostet tekitama, kinni võivad jääda kolvirõngad jne. Hooldustöödeks võib pöörduda vastavasse teenindusse, kuid sama töö saab aiapidaja ka ise ära teha, järgides masina kasutusjuhendit.

Muruniidukis soovitatakse kasutada mootoriõli, mille näi-

tajad peavad vastama kasutajamanuaalis märgitule. Selle leidmine poeriitult pole raske, sest jaemüügis viidatakse tihti muruniidukites kasutatavatele õlidele.

Esmalt peske masinat veega ja määrige korpus korrosioonikaitsevahendiga (näiteks Addinol KO6F spray) sisse. Hooldamiseks tuleb küünla juhe küünlalt eemaldada. Vanaõli vahetage värske vastu – see pole keeruline töö. Õli tuleks vahetada soojal mootoril. Esmalt eemaldage küünlalt küünla juhe, kee-

rake ära mootori all olev kork ja laske õli spetsiaalsesse nõusse – vanaõli on ohtlik jääde ja see ei tohi sattuda loodusesse ega kanalisatsiooni. Seejärel valage masinasse värske õli.

Kui muruniidukis õli ei vahetata ega jälgita, et õlivarda nivoo oleks normis, tabab omanikku üsna pea mootori täielik purunemine ehk kokkujooksmine.

Pärast õlivahetust pange masin korrale tööle, et õli määraks kogu mootorit. Enne käivitamist keerake süüteküünal maha ja puhastage küünla vahe. Juhul, kui küünal enam ei tööta, vahetage ka küünal välja. Samuti tuleks läbi pesta õhupuhasi element, mida võib teha näiteks tavalise nõudepesuvahendi ja sooja veega. Seejärel kuivatage see ja pange tagasi. Kui see on väga määrduanud, tuleks ka see välja vahetada.

Murutrimmeri või muu kahetaktilise mootori (õli bensiinis seguna) talviseks konserveerimiseks soovib Kaido Kõöp valada küünla august sisse väikese koguse kahetaktilist mootoriõli. Samuti soovib ta katta aiatööriistad kaitsevahendiga (heki- ja murukäärid, oksatangid jm), et kevadel oleks tööriistad töökorras.

Nii nagu muruniidukit, peab ka murutraktorit korralikult hooldama. Vajaduse korral

kontrollige ülekanterihmasid (sügisel on soovitatav rihmad pingelt lõdvestada) ja määrige määrdega punktid, mis on varustatud määrdepiipidega. Juhul kui rooliliigendid või muud puksid loksuvad, on soovitatav puksid vahetada. Lisaks vahetage õli käigukastis ja tagasillas.

Näiline kokkuhoid professionaalse hoolduse arvel tasub omanikule kurjalt kätte masina eluea vähenemise tõttu, märgib Aus. Ei tasu unustada, et hooldamata masina töö kvaliteet on kehvem.

Hooldatud masina tööga võib olla kordades pikem kui hooldamata või halvasti hooldatud masinal. „Raske on öelda muruniiduki eluiga, sest see sõltub puhtalt ikkagi töökoormusest, kuid halvasti hooldatud masina võib juba aastaga töövõimetuks muuta. Keskmise krundi (suurus ligi 1000 m²) puhul kestab halvasti hooldatud masin kuni kolm aastat, siis on kindlasti midagi vaja välja vahetada. Korralikult hooldatud masin aga kenasti kümme aastat või enamgi,” kinnitab Aus.

Kindlasti kontrollige oma aiatöömehhanismi kord aastas professionaalses töökojas, sest seal on vajalikud tööriistad ja kontrollseadmed täiuslikuks hoolduseks.